

Schnellverschluss Spannring

für die Verwendung mit Bördeldichtring zur Verbindung von 1,2 & 3mm Rohrwandstärken




Werkstoff

1.0038 galvanisch verzinkt
1.4301 Edelstahl

Profil



Dichtung



Bördeldichtring,
leckagefrei,
siehe S. 26–31


DN Nennweite	Innen- durch- messer A	Schraube DIN912	Material- stärke	Gewicht
80	86	M8 x 60	1,5	0,247
90	96	M8 x 60	1,5	0,254
100	106	M8 x 60	1,75	0,306
112	118	M8 x 60	1,75	0,320
120	126	M8 x 60	1,75	0,329
125	131	M8 x 60	1,75	0,335
140	146	M8 x 60	1,75	0,353
150	156	M8 x 60	1,75	0,364
160	166	M8 x 60	1,75	0,376
175	181	M8 x 60	1,75	0,393
180	186	M8 x 60	1,75	0,399
200	206	M8 x 60	1,75	0,423
224	230	M8 x 60	1,75	0,450
250	256	M8 x 60	1,75	0,481
280	286	M8 x 60	1,75	0,516
300	306	M8 x 60	1,75	0,539
315	321	M8 x 60	1,75	0,557
350	356	M8 x 60	1,75	0,597
355	361	M8 x 60	1,75	0,603
400	406	M8 x 60	1,75	0,656
450	456	M8 x 60	1,75	0,714
500	506	M8 x 60	1,75	0,772
550	556	M8 x 60	1,75	0,831
560	566	M8 x 60	1,75	0,842
600	606	M8 x 60	1,75	0,889
630	636	M8 x 60	1,75	0,924

Ausführungen in
**Stahl 1.0038,
galvanisch verzinkt**
Edelstahl 1.4301

i Der ESKATE Schnellverschlussspannring ist durch seinen Schnellverschluss und ein neu konstruiertes fixiertes Gelenk schnell, einfach und ohne Hilfsmittel zu öffnen und zu verschließen. Darüber hinaus kann dieser Spannring im geschlossenen Zustand nachgezogen werden. Dadurch gilt er als sehr montagefreundlich.

i **Sehr schnelle Lieferzeit dank ganzjähriger Lagerverfügbarkeit. Sondergrößen und Werknormen abweichend der Normtabelle auf Anfrage.**

Mindestbestellwert: Nettowarenwert von 40,00 EUR. Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer, Verpackungs- und Versandkosten. Alle Maßangaben in mm. Alle Gewichtsangaben in kg. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

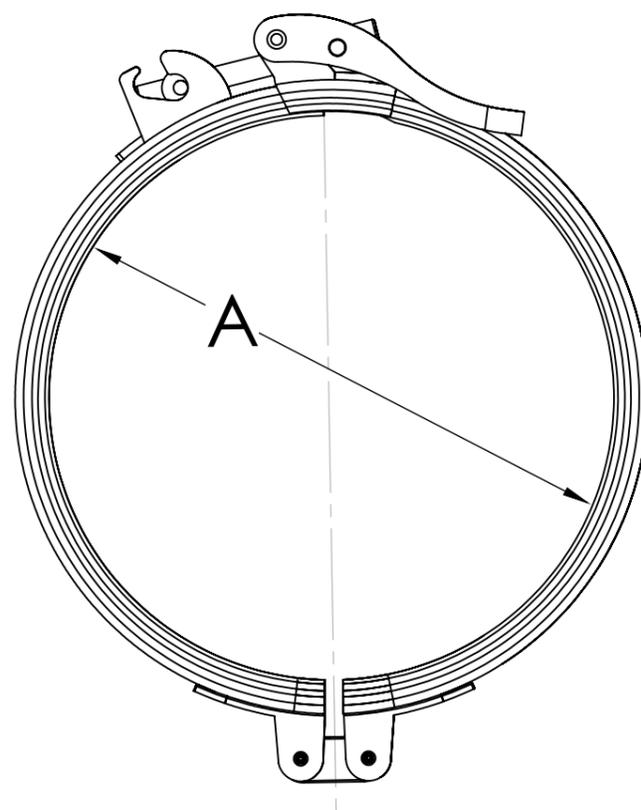

Explosionsdruckstoßfest bis 3 bar

Für Ihre individuellen Konditionen und Ausführungen
beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns einfach an.
✉ info@eskate.de ☎ +49 5734 66 66 6