

Zweiteiliger Spannring

zur Verbindung von 1mm Rohrwandstärken
inklusive Egobon Dichteinlage



Werkstoff

1.0038 galvanisch verzinkt
1.4301 Edelstahl

Profil



Dichtung



Egobon Dichtung im
Profil eingelegt

DN Nennweite	Innen- durch- messer A	Schraube DIN912	Material- stärke	Gewicht
80	86	M6 x 60	1,5	0,177
90	96	M6 x 60	1,5	0,184
100	106	M6 x 60	1,5	0,192
112	118	M6 x 60	1,5	0,201
120	126	M6 x 60	1,5	0,207
125	131	M6 x 60	1,5	0,211
140	146	M6 x 60	1,5	0,222
150	156	M6 x 60	1,5	0,230
160	166	M6 x 60	1,5	0,237
175	181	M6 x 60	1,5	0,249
180	186	M6 x 60	1,5	0,253
200	206	M6 x 60	1,5	0,268
224	230	M6 x 60	1,5	0,286
250	256	M8 x 60	1,5	0,380
280	286	M8 x 60	1,5	0,403
300	306	M8 x 60	1,5	0,418
315	321	M8 x 60	1,5	0,429
350	356	M8 x 60	1,5	0,456
355	361	M8 x 60	1,5	0,460
400	406	M8 x 60	1,5	0,494
450	456	M8 x 60	1,5	0,532
500	506	M8 x 60	1,5	0,570
550	556	M8 x 60	1,5	0,608
560	566	M8 x 60	1,5	0,616
600	606	M8 x 60	1,5	0,646
630	636	M8 x 60	1,5	0,669



Ausführungen in
**Stahl 1.0038,
galvanisch verzinkt**
Edelstahl 1.4301

i Der zweiteilige ESKATE Spannring mit integrierter Dichteinlage für den 1mm Rohrbau gilt als Alleskönner. Er ist universell einsetzbar und durch seine spezielle Drehgelenkverschlussstechnik selbst an schwer zugänglichen Stellen sehr montagefreundlich. Durch sein besonderes Drehteil kann die Schraube bei der Montage nicht verloren gehen.

Hinweis: Die Dichtungsfolie kann bei der Montage im Spannring verbleiben und muss nicht entfernt werden.

i **Sehr schnelle Lieferzeit dank ganzjähriger Lagerverfügbarkeit. Sondergrößen und Werknormen abweichend der Normtabelle auf Anfrage.**

Mindestbestellwert: Nettowarenwert von 40,00 EUR. Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer, Verpackungs- und Versandkosten. Alle Maßangaben in mm. Alle Gewichtsangaben in kg. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

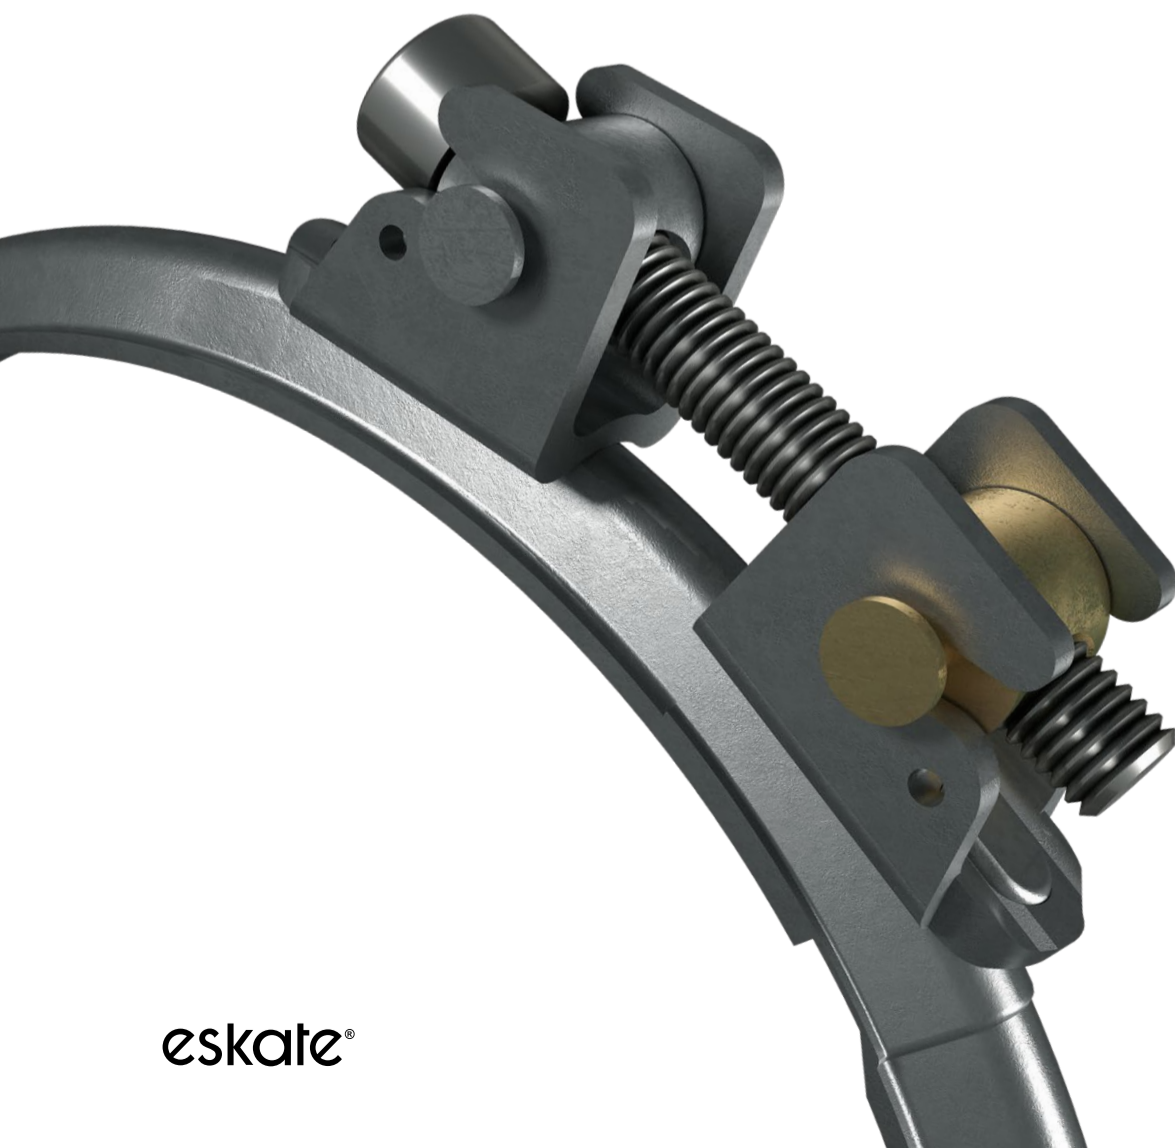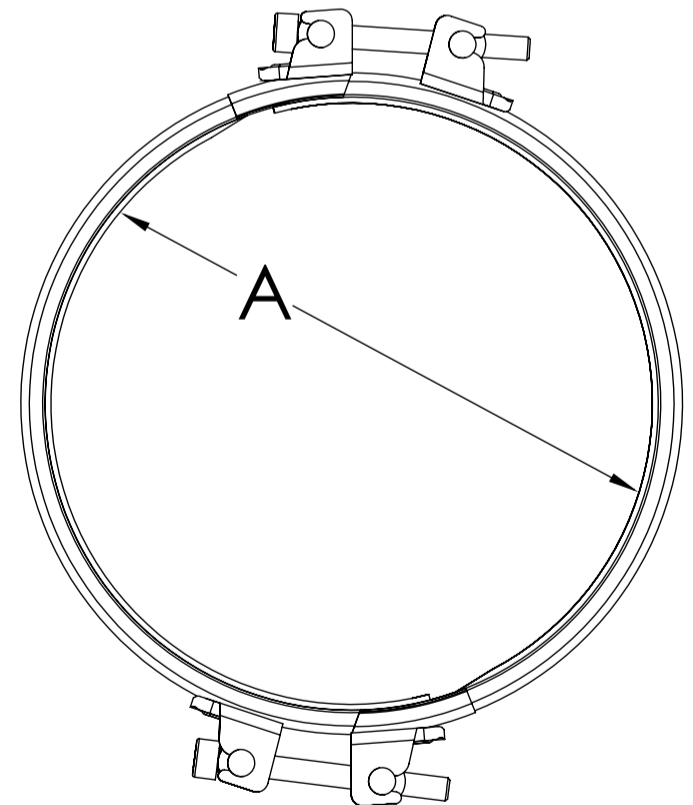

Für Ihre individuellen Konditionen und Ausführungen
beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns einfach an.
✉ info@eskate.de ☎ +49 5734 66 66 6

Zweiteiliger Spannring

zur Verbindung von 2mm Rohrwandstärken
inklusive Egobon Dichteinlage



Werkstoff

1.0038 galvanisch verzinkt
1.4301 Edelstahl

Profil



Dichtung



Egobon Dichtung im
Profil eingelegt

DN Nennweite	Innen- durch- messer A	Schraube DIN912	Material- stärke	Gewicht
80	86	M8 x 60	1,5	0,262
90	96	M8 x 60	1,5	0,271
100	106	M8 x 60	1,75	0,280
112	118	M8 x 60	1,75	0,290
120	126	M8 x 60	1,75	0,297
125	131	M8 x 60	1,75	0,302
140	146	M8 x 60	1,75	0,315
150	156	M8 x 60	1,75	0,324
160	166	M8 x 60	1,75	0,333
175	181	M8 x 60	1,75	0,346
180	186	M8 x 60	1,75	0,351
200	206	M8 x 60	1,75	0,368
224	230	M8 x 60	1,75	0,390
250	256	M8 x 60	1,75	0,413
280	286	M8 x 60	1,75	0,439
300	306	M8 x 60	1,75	0,457
315	321	M8 x 60	1,75	0,470
350	356	M8 x 60	1,75	0,501
355	361	M8 x 60	1,75	0,506
400	406	M8 x 60	1,75	0,546
450	456	M8 x 60	1,75	0,590
500	506	M8 x 60	1,75	0,634
550	556	M8 x 60	1,75	0,679
560	566	M8 x 60	1,75	0,688
600	606	M8 x 60	1,75	0,723
630	636	M8 x 60	1,75	0,750



Ausführungen in
**Stahl 1.0038,
galvanisch verzinkt**
Edelstahl 1.4301

i Der zweiteilige ESKATE Spannring mit integrierter Dichteinlage für den 2mm Rohrbau gilt als Alleskönner. Er ist universell einsetzbar und durch seine spezielle Drehgelenkverschlussstechnik selbst an schwer zugänglichen Stellen sehr montagefreundlich. Durch sein besonderes Drehteil kann die Schraube bei der Montage nicht verloren gehen.

Hinweis: Die Dichtungsfolie kann bei der Montage im Spannring verbleiben und muss nicht entfernt werden.

i **Sehr schnelle Lieferzeit dank ganzjähriger Lagerverfügbarkeit. Sondergrößen und Werknormen abweichend der Normtabelle auf Anfrage.**

Mindestbestellwert: Nettowarenwert von 40,00 EUR. Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer, Verpackungs- und Versandkosten. Alle Maßangaben in mm. Alle Gewichtsangaben in kg. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

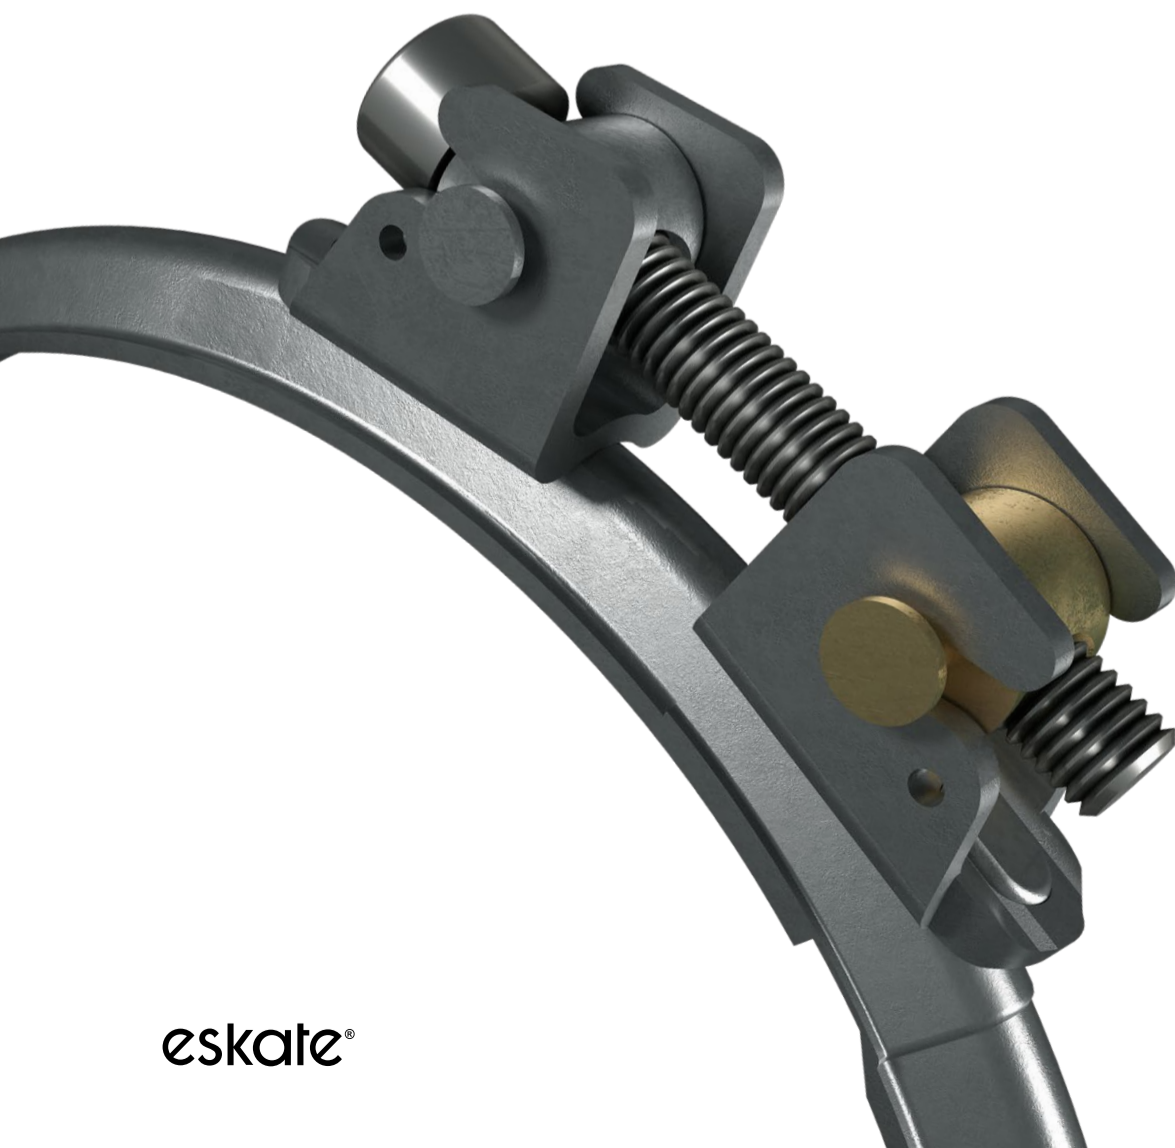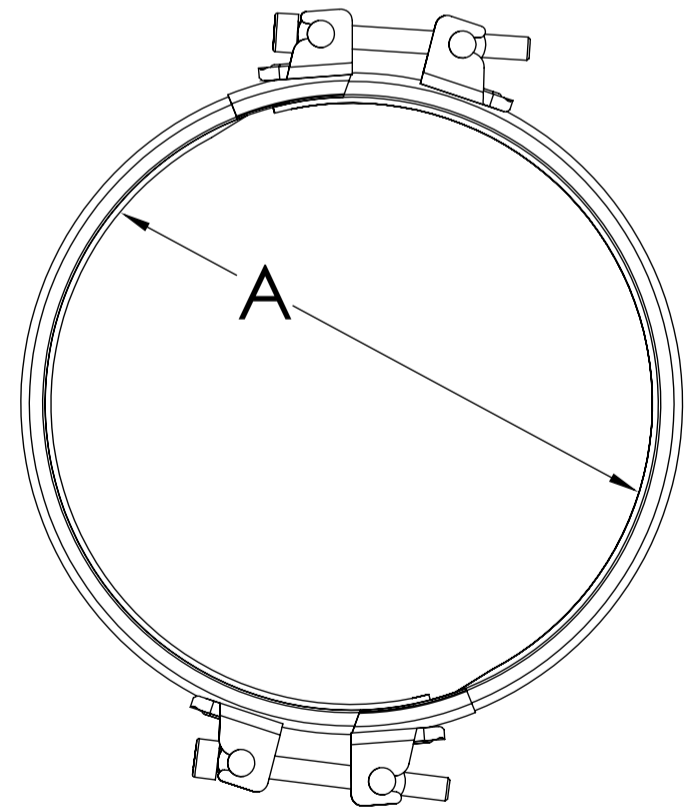

Für Ihre individuellen Konditionen und Ausführungen
beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns einfach an.
✉ info@eskate.de ☎ +49 5734 66 66 6

Zweiteiliger Spannring

inklusive Egobon Dichteinlage zur Verbindung von 3mm Rohrwandstärken



Werkstoff

1.0038 galvanisch verzinkt
1.4301 Edelstahl

Profil



Dichtung



Egobon Dichtung im Profil eingelegt

DN Nennweite	Innen-durchmesser A	Schraube DIN912	Materialstärke	Gewicht
80	86	M8 x 60	1,5	0,262
90	96	M8 x 60	1,5	0,271
100	106	M8 x 60	1,75	0,280
112	118	M8 x 60	1,75	0,290
120	126	M8 x 60	1,75	0,297
125	131	M8 x 60	1,75	0,302
140	146	M8 x 60	1,75	0,315
150	156	M8 x 60	1,75	0,324
160	166	M8 x 60	1,75	0,333
175	181	M8 x 60	1,75	0,346
180	186	M8 x 60	1,75	0,351
200	206	M8 x 60	1,75	0,368
224	230	M8 x 60	1,75	0,390
250	256	M8 x 60	1,75	0,413
280	286	M8 x 60	1,75	0,439
300	306	M8 x 60	1,75	0,457
315	321	M8 x 60	1,75	0,470
350	356	M8 x 60	1,75	0,501
355	361	M8 x 60	1,75	0,506
400	406	M8 x 60	1,75	0,546
450	456	M8 x 60	1,75	0,590
500	506	M8 x 60	1,75	0,634
550	556	M8 x 60	1,75	0,679
560	566	M8 x 60	1,75	0,688
600	606	M8 x 60	1,75	0,723
630	636	M8 x 60	1,75	0,750


Ausführungen in
Stahl 1.0038,
galvanisch verzinkt
Edelstahl 1.4301

i Der zweiteilige ESKATE Spannring mit integrierter Dichteinlage für den 3mm Rohrbau gilt als Alleskönner. Er ist universell einsetzbar und durch seine spezielle Drehgelenkverschlussstechnik selbst an schwer zugänglichen Stellen sehr montagefreundlich. Durch sein besonderes Drehteil kann die Schraube bei der Montage nicht verloren gehen.

Hinweis: Die Dichtungsfolie kann bei der Montage im Spannring verbleiben und muss nicht entfernt werden.

i Sehr schnelle Lieferzeit dank ganzjähriger Lagerverfügbarkeit. Sondergrößen und Werknormen abweichend der Normtabelle auf Anfrage.

Mindestbestellwert: Nettowarenwert von 40,00 EUR. Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer, Verpackungs- und Versandkosten. Alle Maßangaben in mm. Alle Gewichtsangaben in kg. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

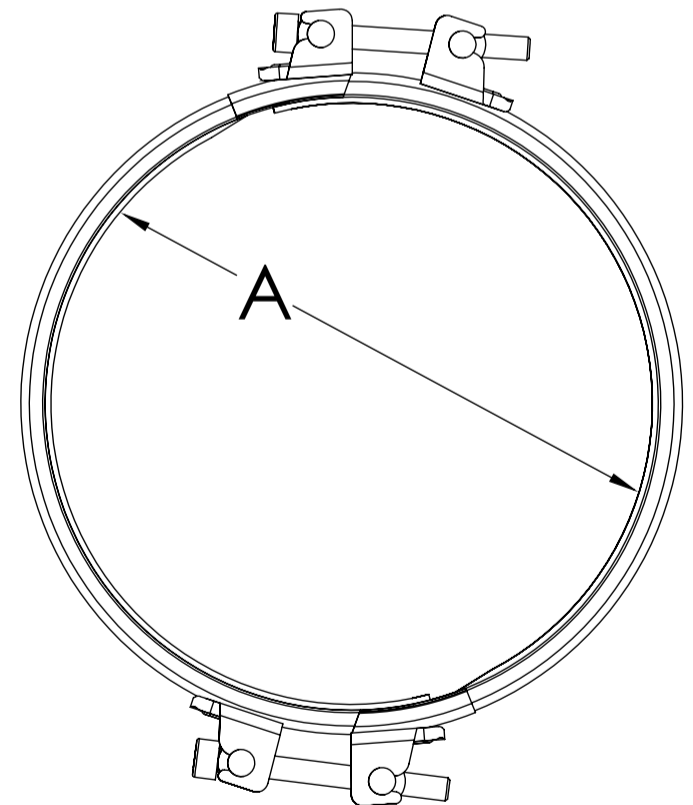

Für Ihre individuellen Konditionen und Ausführungen beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns einfach an.

✉ info@eskate.de ☎ +49 5734 66 66 6